



Notice d'utilisation de l'application Android **DiscoNet**


Installation de l'application



L'application est disponible sur le **Play Store de Google**, référencée sous le titre **DiscoNet**, catégorie **Outils**, développée par la société **Azertilt** (si la recherche dans le Play Store ne donne rien, contactez l'entreprise Azertilt à l'adresse support@disconet.fr).

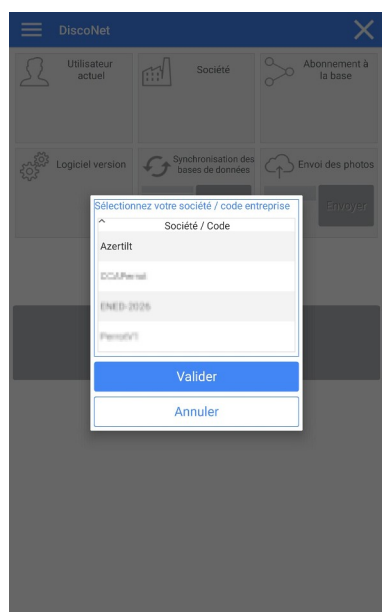


Une fois l'application installée, vous devez choisir parmi la liste proposée, **le nom de votre société ou le code entreprise** (code fourni par votre entreprise ou par le support de l'application).

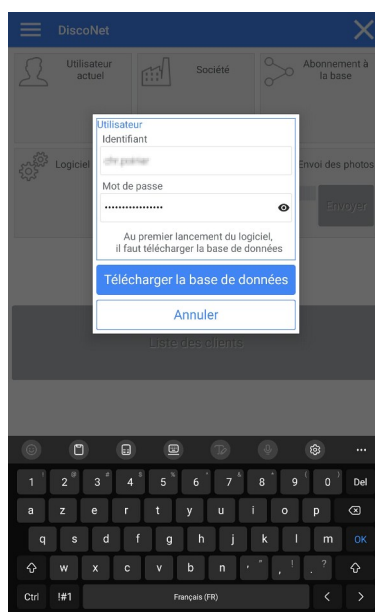

Ensuite, vous devez saisir votre **Identifiant** et votre **Mot de passe** (fournis par votre entreprise), afin de **télécharger la base de données** contenant les données propres à votre entreprise (le temps de téléchargement dépend de la taille des informations à récupérer, de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes).

Identification

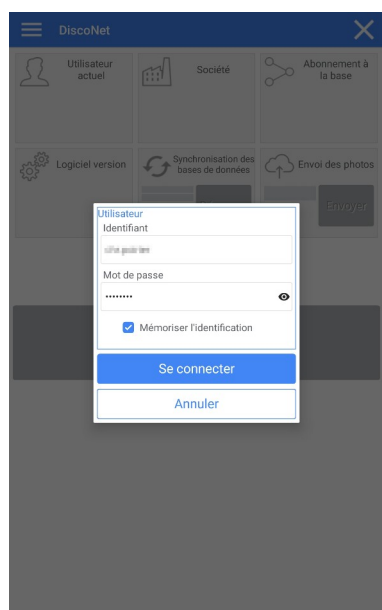

Une fois la base de données entièrement téléchargée, vous devez **vous identifier une nouvelle fois** (toujours avec le couple Identifiant/Mot de passe) pour pouvoir utiliser l'application.


Les deux étapes précédentes (choix de la société et téléchargement de la B.D.D.) ne sont à faire que lors de l'installation mais **l'identification est nécessaire à chaque lancement**.

Il est toutefois possible de **[Mémoriser l'identification]** en cochant la case du même nom (sous le champ Mot de passe), pour ne pas avoir à saisir l'identifiant et le mot de passe à chaque lancement de l'application.

Bien que l'application ne traite pas de données sensibles, cette mémorisation fragilise sa sécurité. Il faut utiliser cette possibilité avec précaution, surtout si l'appareil n'est pas protégé par un verrouillage global (code pin, reconnaissance faciale...).

Utilisation de l’application

Écran d’accueil

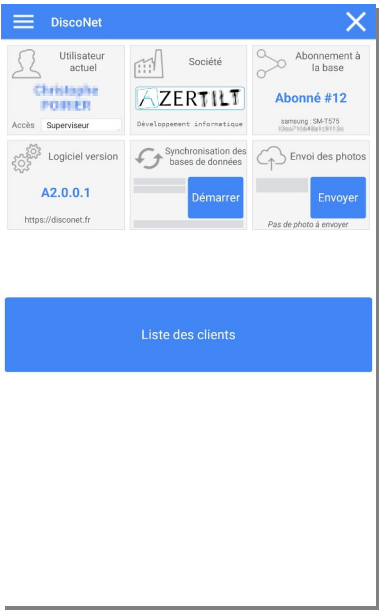


L’écran d’accueil est un **tableau de bord interactif**, composé de modules affichant diverses informations, plus ou moins importantes en fonction des intérêts de l’utilisateur.

Cet écran est donc modifiable de façon à ce que chaque utilisateur obtienne l’affichage qu’il souhaite.



Pour cela, un appui long sur un module active le mode modification du tableau de bord. Il est alors possible de déplacer, d’afficher, de masquer un module ou bien encore de l’étirer en hauteur et/ou en largeur.

Une fois l’affichage désiré obtenu, il faut le valider par un appui sur le bouton [OK].




Parmi les modules, **2 ne sont pas masquables car indispensables** :

- **[Synchronisation des bases de données]** envoie les données de l’appareil vers le serveur de bases de données et récupère les données des autres appareils.
- **[Envoi des photos]** transfère les photos prises depuis l’appareil vers le serveur de bases de données.

Le point d’exclamation blanc sur fond rouge qui s’affiche dans un de ces deux boutons prévient l’utilisateur que des données sont à transférer.

Ces 2 actions sont séparées pour obtenir un meilleur contrôle des flux de données (*les photos pouvant être envoyées lorsque la connexion est rapide et illimitée*).

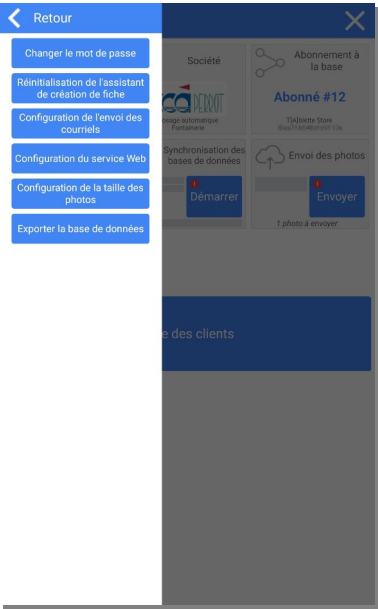

Le bouton , en haut à gauche, affiche le **menu de l’écran d’accueil**.

Celui-ci donne accès à différents écrans de configuration de l’application qui sont **détaillés dans la dernière partie de ce document**.


Liste des clients

39 clients au total				
	ASL 4	76 Route de la destination	Palaiseau	0/2
	Conseil Général de Seine Saint Denis	Mairie du Département	BOBIGNY	14/30
	Département du val de marne	Avenue du Général de Gaulle - Direction des enquêtes vertes et du...	CRETEIL, CEDEX	0/41
	DESKED THEO MAINTYS	76 RUE DE CUCHY	PARIS	0/5
	DWS CASANOVA MAINTYS	10 RUE DANIELLE CASANOVA	PARIS	0/3
	Ecole Polytechnique	105 Avenue Henri Bourguignon	Palaiseau	0/2
	EUROATHENES SAVILLIS	10-12-14 rue alsacienne	Paris	0/2
	Gare saint lazare (SSEI)	71 rue des frères perrier	Nanterre	0/1
	Hotel Ambassador	10 Boulevard Haussmann	Paris	4/5
	Jardy Equitation	102 Boulevard de Jardy	Mantes la Jolie	1/5
	Ju Ju Zou des Tulipes	4 Rue de Montesson	Gonesse	5/5
	Mairie d'Antony	10 avenue François Laguer - CTM	Antony	0/29
	Mairie d'Argenteuil	12-14 boulevard Léon Fella	Argenteuil	75/85
	Mairie d'Orly	5 Rue du Vierge - Services parc et jardins	Orly	14/27
	Mairie de Bois-Colombes	10 Rue Charles Dufour	Bois colombes	18/21
	Mairie de Charenton le pont	40 Rue de Paris	Charenton le pont	43/57

Chaque ligne de cette liste affiche le **nom**, l’adresse et la ville du **client** ainsi que le **nombre de disconnecteurs** contrôlés par rapport au nombre total.

Un appui sur le bouton ouvre la **fiche du client**.

La sélection d’une ligne affiche la **liste des disconnecteurs du client**.

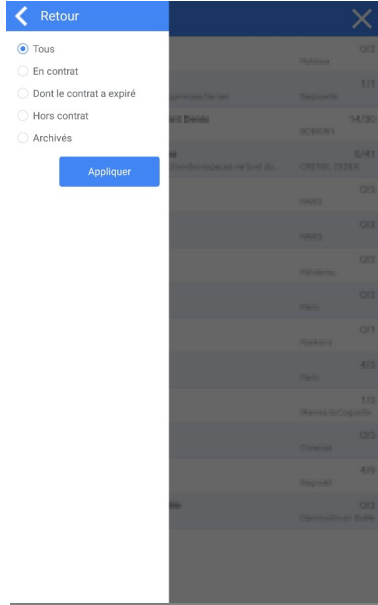

Le bouton , en haut à gauche, affiche le menu ci-contre. Celui-ci permet de déterminer **quels clients seront affichés** dans la liste, une fois le choix validé par un appui sur le bouton [Appliquer].

Fiche : Client

Fiche : client

Coordonnées

Client

Azerit

Adresse

19, rue de Fort-Mahon

Complément

En face du gymnase/terras

Code postal

29630

Ville

Barjoville

Responsable

Nom

M. Christophe POIRER

Fonction

Gérant

Tél. fixe

Tél. mobile

06.44.02.13.88

Courriel

chr.poirer@azerit.fr

Autres contacts

Gestion

En contrat jusqu'au

Fiches envoyées le

Divers

Observations

Cette fiche contient les coordonnées du client avec notamment les numéros de téléphones et courriel du principal responsable.

L'ajout d'un nouveau client n'est possible que depuis le logiciel DiscoNet/Windows.

Fiche : client [Modification]

Coordonnées

Client

Azerit

Adresse

19, rue de Fort-Mahon

Complément

En face du gymnase/terras

Code postal

29630

Ville

Barjoville

Responsable

Nom

M. Christophe POIRER

Fonction

Gérant

Tél. fixe

Tél. mobile

06.44.02.13.88

Courriel

chr.poirer@azerit.fr

Autres contacts

Gestion

En contrat jusqu'au

Fiches envoyées le

Divers

Observations

Toutefois, en appuyant sur le crayon blanc, en haut à gauche, la barre de titre devient orange, ce qui signifie que les données de la fiche sont modifiables.

Les éventuels changements devront être validés par un appui sur la coche en haut à droite.

Liste des contacts

Autres contacts du client Azerit

Christophe Poirer

Profession

Gérant

Tél. fixe

06.44.02.13.88

Courriel

chr.poirer@azerit.fr

Franck Ferdinand

Profession

Technicien

Tél. fixe

06.07.08.09.10

Courriel

f.fegginat@fr

Sandrine Lopes

Profession

Responsable achats

Tél. fixe

02.37.36.21.21

Courriel

s.lopes@gerad.com

Un appui sur le bouton [Autres contacts] de la fiche client affiche la liste d'éventuels contacts autres que le responsable principal.

Fiche : Contact

Fiche : contact

Coordonnées

Nom

Christophe Poirer

Fonction

Ingénieur

Tél. fixe

Tél. mobile

06.44.02.13.88

Courriel

chr.poirer@azerit.fr

Gestion

☐ Destinataire des fiches PDF

☐ Archive

Un appui sur une des lignes de cette liste affiche le détail du contact choisi avec notamment les numéros de téléphones et le courriel.

Fiche : contact [Modification]

Coordonnées

Nom

Christophe Poirer

Fonction

Gérant

Tél. fixe

Tél. mobile

06.44.02.13.88

Courriel

chr.poirer@azerit.fr

Gestion

☐ Destinataire des fiches PDF

☐ Archive

Tout comme pour les clients, en appuyant sur le crayon blanc, en haut à gauche, la barre de titre devient orange, ce qui signifie là aussi que les données de la fiche sont modifiables.

Et de même, les éventuels changements devront être validés par un appui sur la coche en haut à droite.

Fiche : contact [Ajout]

Coordonnées

Nom

Fonction

Tél. fixe

Tél. mobile

Courriel


Gestion

☐ Destinataire des fiches PDF

☐ Archive

En revanche, à l'inverse des clients cette fois-ci, il est possible d'ajouter de nouveaux contacts en appuyant sur le bouton  situé en haut à gauche de la liste des contacts.

La barre de titre devient alors verte et les informations saisies devront être validées par un appui sur la coche en haut à droite.

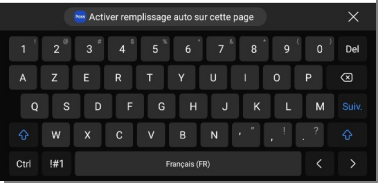

Liste des disconnecteurs

38 disconnecteurs (Mairie de Chigny-le-Roi)

Tous

A contrôler (ou prochainement)

08-Parc de la Moine	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2760	DN 65	11803		25/11/2025
09-Face au 34 Av Gambetta - TPC	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2860	DN 40	48845403		26/11/2025
10-RN 186 Midas (65 av Victor - Hugo)	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2660	1"1/2	8040773		26/11/2025
11-Jean Baptiste Clement - jardin partagé	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2860	DN 40	21051564		25/11/2025
12-14 Avenue Victor Hugo Parking point bound - Rue Marjane Bastie	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2860	DN 50	20818270		26/11/2025
13-Tpc Victor Hugo N74	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2760	1"1/2	615099		07/10/2025
14-15 Rue Collette	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
BAYARD	BA 574	DN 40	361183		26/11/2025
15-Av Rosa Luxembourg angle Alcazar jacquand	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2860	DN 50	23881070		26/11/2025
16-2 Avenue villeneuve st georges - piscine municipale	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2760	1"1/2	61509944		25/11/2025
17-Mediatheque - places mondes franco	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
WATTS	BA 8M 032	DN 32	13018274		26/11/2025
18-angle Emal 1945 av arabelle franco - Place de l'Esplanade	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2760	1"1/4	6150995		25/11/2025
19-Square grande Desnoaille	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2760	1"1/2	80522136		26/11/2025
20-Square Brasselette 2	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2760	1"1/2	80522136		25/11/2025

La liste des disconnecteurs contient l'ensemble des sites d'un client.

Les informations essentielles, comme l'adresse, la marque ou le numéro de série du disjoncteur, sont visibles directement.

De plus, un code couleur permet de différencier les sites contrôlés de ceux qui ne le sont pas encore.

11 disconnecteurs (Mairie de Chigny-le-Roi)

Tous

A contrôler (ou prochainement)

10-RN 186 Midas (65 av Victor - Hugo)	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2660	1"1/2	8040773		26/11/2025
13-Tpc Victor Hugo N74	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2760	1"1/2	615099		07/10/2025
18-angle Emal 1945 av arabelle franco - Place de l'Esplanade	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2760	1"1/4	6150995		25/11/2025
21-Place de l'île de France - Delle	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2860	DN 20	30040074		18/12/2024
23-Maison Centre - Centre de loisirs	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
BAYARD	BA 574	DN 25	361183		27/11/2025
72-8D de Stalingrad - Passage Bertrand	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2760	1"	615099		12/12/2023
76-Av Victor Hugo - RN 186 Pompepierre	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2660	2"	819020		26/09/2019
AA-Roux - Avenue de Luge	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2660	1"1/2	401480		26/09/2019
Av des Maronniers - Square des Maronniers	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2760	1"1/2	615099		12/12/2023
Place Carnet - Face Barbusse	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
BAYARD	ILLISIBLE	ILLISIBLE	ILLISIBLE		25/11/2019
Place Desnoaille	Marque	Type	Diamètre	N° série	Dernière visite
SOCLA	BA 2760	1"1/2	80522136		03/10/2010

Lorsqu'un site doit être contrôlé, il s'affiche sur fond rouge. Si un site doit être contrôlé dans les 3 prochains mois, il s'affiche sur fond orange.

Le sélecteur en haut de la liste permet de filtrer les sites pour n'afficher que les sites à contrôler (immédiatement ou sous 3 mois).

Fiche : Disjoncteur

Le bouton , situé en haut à gauche de la liste des disconnecteurs, affiche la carte des sites du client dont les coordonnées G.P.S. ont été renseignées.

- En vert, site contrôlé depuis moins d'un an.
- En orange, site à contrôler dans les 3 mois.
- En rouge, site à contrôler au plus tôt.

Fiche : disjoncteur (Conseil Général de Seine-Saint-Denis)

Adresse de pose

08 - 110 Avenue Jean Jaurès

La Courneuve

93000

Identification du disjoncteur

Marque SOCLA

Type BA 2760

Diamètre 1"1/4

N° série F21484

Logn N.E. Oui

Marquage conforme Oui

Installation

Le disjoncteur protège du retour d'un réseau de

Arosage

Lieu de pose

Local compteur d'eau

Présence d'un système de traitement d'eau

Aucun traitement

Aucun traitement

La hauteur du point le plus élevé du réseau situé à laval du disjoncteur est de 6,00 m

Ce réseau est-il en communication avec un réseau complémentaire

Aucune communication

Conformité du local

Local conforme

Modif

< Sélectionner >

Risque d'inversion

Mode d'évacuation des eaux du local

< Sélectionner >

Aucun

Conformité aux règles de pose

Pose conforme

Modif

Oui

R.A.S.

Présence bypass

Observations

< Sélectionner >

< Sélectionner >

Historique des visites

Date de la visite	Type d'intervention	État	
04/03/2025	Maintenance	A réparer	Ajouter
22/04/2024	Maintenance	A réparer	Consulter
14/03/2023	Maintenance	Contrôlé	Modifier
22/03/2022	Maintenance	Contrôlé	Supprimer

En faisant défiler l'écran vers le bas, la galerie de photos du site apparaît.

Deux messages peuvent être affichés pour les photos prises depuis un autre appareil :

- A télécharger depuis le serveur (la photo est disponible par simple clic, s'il y a connexion Internet).
- Non transmise au serveur (la photo n'est pas encore disponible).

Fiche : disjoncteur (Conseil Général de Seine-Saint-Denis)

Adresse de pose

08 - 110 Avenue Jean Jaurès

La Courneuve

93000

Identification du disjoncteur

Marque SOCLA

Type BA 2760

Diamètre 1"1/4

N° série F21484

Logn N.E. Oui

Marquage conforme Oui

Installation

Le disjoncteur protège du retour d'un réseau de

Arosage

Lieu de pose

Local compteur d'eau

Présence d'un système de traitement d'eau

Aucun traitement

Aucun traitement

La hauteur du point le plus élevé du réseau situé à laval du disjoncteur est de 6,00 m

Ce réseau est-il en communication avec un réseau complémentaire

Aucune communication

Conformité du local

Local conforme

Modif

< Sélectionner >

Risque d'inversion

Mode d'évacuation des eaux du local

< Sélectionner >

Aucun

Conformité aux règles de pose

Pose conforme

Modif

Oui

R.A.S.

Présence bypass

Observations

< Sélectionner >

< Sélectionner >

Historique des visites

Date de la visite	Type d'intervention	État	
04/03/2025	Maintenance	A réparer	Ajouter
22/04/2024	Maintenance	A réparer	Consulter
14/03/2023	Maintenance	Contrôlé	Modifier
22/03/2022	Maintenance	Contrôlé	Supprimer

Galerie de photos


Ajouter

Supprimer

Image en téléchargement

Tout comme pour les clients, en appuyant sur le crayon blanc, en haut à gauche, la barre de titre devient orange, ce qui signifie là aussi que les données de la fiche sont modifiables.

Ici aussi, les éventuels changements devront être validés par un appui sur la coche en haut à droite.

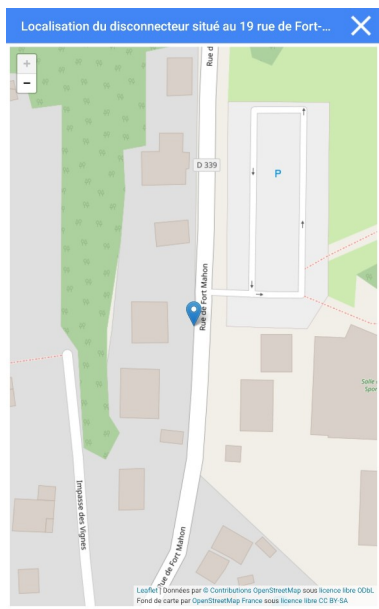

Le bouton  ouvre l'écran de localisation du disconnecteur.


En mode consultation, le repère reste fixe mais la carte peut être parcourue.

En mode modification (de la fiche disconnecteur), le repère peut être déplacé, afin d'affiner sa position par exemple.



Toujours en mode modification, le bouton  devient accessible et permet d'ouvrir l'écran d'acquisition des coordonnées G.P.S.

En cas d'absence de réseaux satellitaires (bâtiments en sous-sol), il est possible de sélectionner le réseau d'antennes afin de ne pas perdre de temps à chaque acquisition.

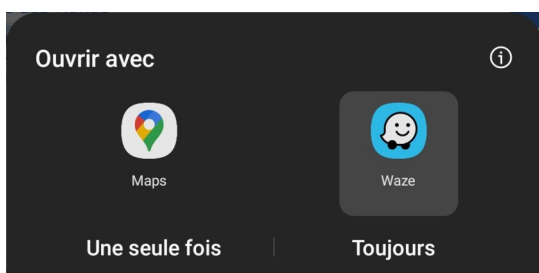


Le bouton  n'est accessible qu'en mode consultation (en mode modification, il est remplacé par le bouton ) , si les coordonnées G.P.S. du site ont été renseignées.

Il propose de lancer une des applications de navigation installées sur l'appareil, avec les coordonnées du site comme destination.

Selon l'application, l'itinéraire est automatiquement établi (Waze par exemple) ou à définir à partir des coordonnées du site (Maps).


Fiche : visite

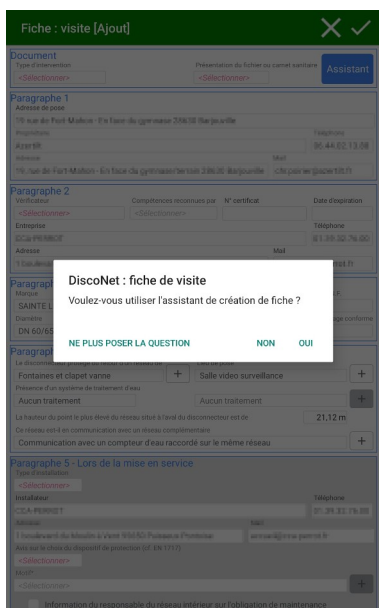

L'ajout d'une fiche de visite se fait depuis la fiche disconnecteur.

Compte tenu du nombre important d'informations à saisir et de la taille relative des appareils utilisés, un assistant de création de fiche est proposé à l'ouverture de l'écran.

Si l'assistant est utilisé régulièrement (3 fois de suite), il est proposé de l'exécuter automatiquement.

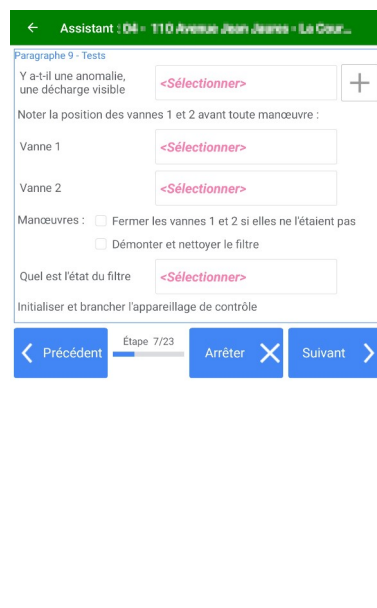

Cet assistant affiche, étape par étape, toutes les informations relatives à la fiche de visite à réaliser (le nombre d'étapes étant différent en fonction du type de visite).

En limitant ainsi le nombre d'actions à réaliser à l'écran, la lisibilité est plus claire, rendant les saisies plus faciles.

Manœuvres à réaliser	Pressions relevées	Observations après manœuvres	Résultats et instructions
Ouvrir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 puis V1 Refermer 9, 10, 6	M1= 0,80 MD= 0,20 M2= 0	Si pas fuite en D Si fuite permanente en D	☒ Passer à la manœuvre 2 Vanne 1 et/ou vanne 2 HS Réparer V1 Réparer V2

Passage automatique à la manœuvre suivante

Étape 8/23

Précédent Arrêter Suivant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 OK

Autre avantage de l'assistant : l'utilisateur **est guidé** dans ses choix, rendant les **oublis impossibles**. Il y a aussi **un gain de temps** avec une disposition adaptée des champs et des boutons par rapport au clavier. Gain de temps aussi avec le passage automatique à la manœuvre suivante, qui évite l'appui sur le bouton **[Suivant]** à chaque étape.

Manœuvres à réaliser	Pressions relevées	Observations après manœuvres	Résultats et instructions
Ouvrir 6		Si pas d'écoulement en 6 Si écoulement continu en 6	Passer à la manœuvre 3 ☒ Vanne 1 HS - Réparer

Passage automatique à la manœuvre suivante

Étape 9/23

Précédent Arrêter Suivant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 OK

En cas de **réparation**, l'assistant se bloque et les pressions après réparations ne sont pas accessibles (*même en orientant l'appareil en mode paysage*).

La fiche doit être enregistrée en l'état et la réparation doit faire l'objet d'**une autre fiche, à une date ultérieure**, pour une facturation de chaque intervention.

Configurations de l'application

Changement du mot de passe

Changement du mot de passe

Saisissez le mot de passe actuel

Saisissez le nouveau mot de passe

Confirmez le nouveau mot de passe

Valider Annuler

La gestion des utilisateurs de l'application **ne peut se faire que depuis le logiciel DiscoNet/Windows**. Toutefois, un utilisateur peut **modifier son mot de passe** lui-même (*depuis le menu de l'écran d'accueil*). Il ne faudra pas oublier de saisir ce nouveau mot de passe au prochain lancement de l'application.

Configuration de l'envoi des courriels

Configuration du compte SMTP

Adresse du serveur

Nom du compte

Mot de passe

Port

Option de connexion

Attente de réponse

Expéditeur

Destinataire

Tester Valider Annuler

Cet écran permet de modifier les paramètres **du compte SMTP** dans le cas où l'envoi automatique des courriels **ne fonctionne plus**. En effet, si l'application rencontre un dysfonctionnement, **un courriel** contenant des informations techniques **est envoyé au support** de l'application, pour analyse.

Configuration du service Web

Configuration du service Web

Adresse des ressources

Adresse d'hébergement

Répertoire de travail

Liste des sociétés

Valider Annuler

La configuration du **service Web** est automatiquement renseignée lors de l'installation de l'application, par le **choix de la société**. Pour le cas où un incident technique empêcherait l'utilisation normale du service Web, il est possible ici de modifier certains paramètres **pour y pallier**.

Configuration de la taille des photos

Configuration de la taille des photos

Taux de compression

50%

Valider

Le stockage et l'envoi de photos depuis l'application nécessite de la place mémoire, de la consommation de forfait de données et du temps de transfert. **Pour limiter ces facteurs**, les images sont **compressées** mais perdent en qualité. Il convient de trouver **un bon compromis** entre le détail lors des zooms et les temps de transfert.